

Specium Outdoor

Техническая спецификация сенсорного информационного киоска

Ключевые особенности

Корпус киоска выполнен **целиком из оцинкованной стали**, сварные швы обработаны специальным антикоррозийным составом на основе цинка. Все стыки корпуса проварены сплошным швом полуавтоматической сварки, что гарантирует 100% герметичность.

Поверхность окрашена порошковой краской и покрыта лаком. Технологические двери и замки **защищены по стандарту IP 65**, полностью защищены от пыли и влаги. Внутренняя электроника киоска защищена от мелкодисперсной пыли специальным фильтром.

Профессиональный монитор яркостью **от 2000 кд/м²** легко справляется с дневным солнечным светом, **изображение на экране яркое и контрастное**. В вечернее время экран автоматически подстраивается под уровень освещения, яркость уменьшается для комфортной работы.


Проекционно-емкостной экран четко реагирует на нажатия даже в зимнее время, причем пользователь может **работать даже в перчатке**, что крайне актуально зимой.

Киоск оснащен двухступенчатой климатической системой охлаждения и нагрева, обеспечивающей бесперебойную работу в широком диапазоне температур, **от -30 до +40 градусов** по шкале Цельсия.

Технические характеристики

№	Наименование	Технические характеристики
1.	Экран	<p>Экран 49-55", вертикальной ориентации, разрешение 1920x1080, яркостью от 2000кд/м²</p> <p>Ёмкостно-проекционный сенсорный экран.</p> <p>Возможность работы в перчатках (актуально в зимнее время года)</p> <p>Защитное калёное стекло 8 мм</p>
2.	Система	<p>Платформа — Intel H61 и выше</p> <p>Процессор — не ниже Intel Pentium G2020 2.9GHz</p> <p>Оперативная память — DDRIII от 2048Mb</p> <p>Видеокарта — интегрирована в системную плату не ниже Intel HD3000</p> <p>Жесткий диск — от 250 Gb SATA</p> <p>Звуковая плата</p> <p>Сетевая карта (LAN) — встроенная 10/100/1000 Mb/s</p> <p>Блок питания не менее 350Вт</p>
3.	Аудио-система	Сtereo, 2x10W
4.	Операционная система	OC Windows 8/10 Rus
5.	Потребляемая мощность	Не более 1кВт (пиковая нагрузка)
6.	Условия эксплуатации	Температура от -30 до +40С
7.	Вес, кг	220 кг
8.	Опции	Фронтальная видео-камера FullHD, микрофон, солнцезащитный козырек
9.	Исполнение	<p>Запирающийся корпус</p> <p>Включение киоска без открытия корпуса (электронный замок)</p> <p>Две технологические двери с тыльной части киоска — доступ к внутреннему оборудованию для оперативного ремонта и замены отдельных комплектующих без необходимости демонтажа и транспортировки терминала в сервисный центр</p> <p>Отдельностоящий киоск с возможностью размещения вблизи стены (не ближе 50 см)</p> <p>Возможность жесткого крепления</p> <p>Кабельный ввод снизу в основании киоска</p>

Схематическое изображение

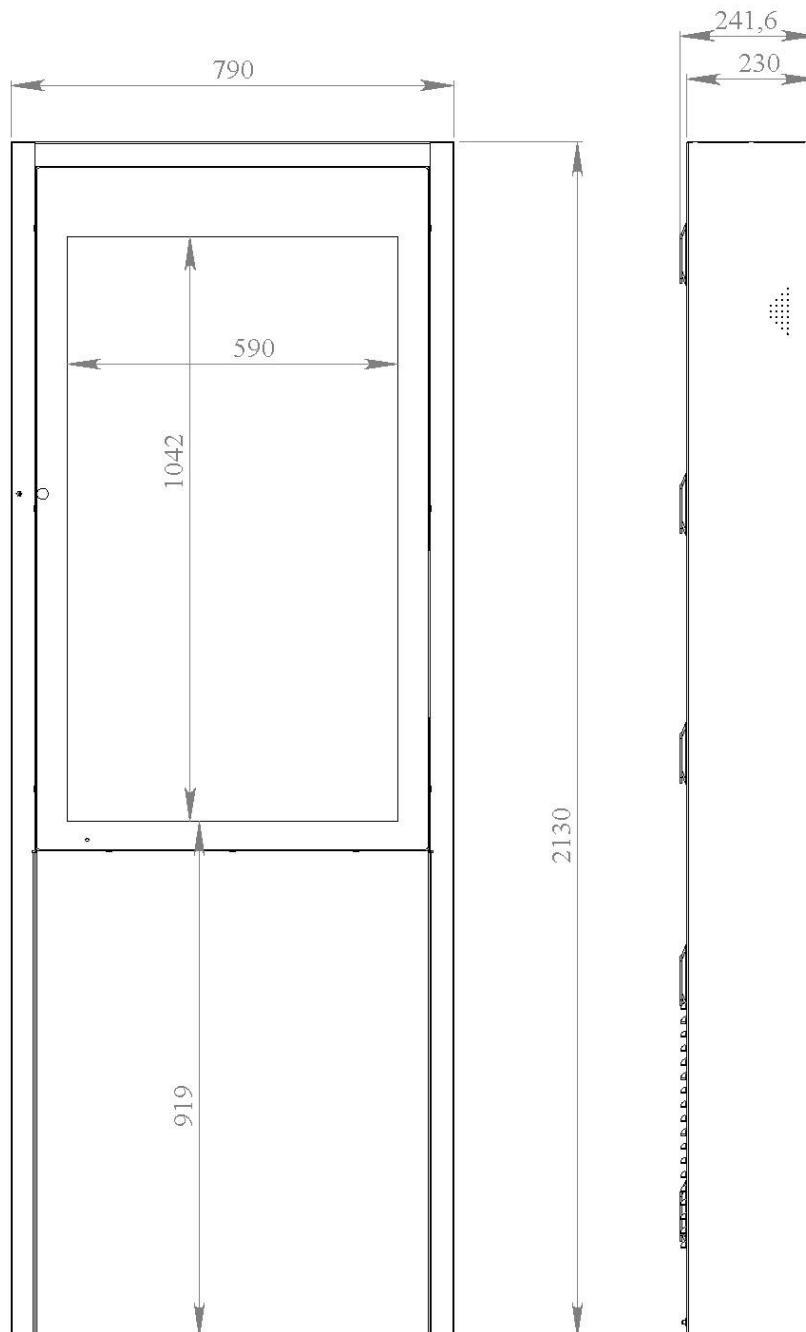

Примеры установки

Внимание! Дневные фотографии сделаны на ярком солнечном свете.

